

FAKRO®

Чердачные лестницы



ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ FAKRO

1. Широкий ассортимент

позволит выбрать именно ту лестницу, которая оптимально подойдет Вам в зависимости от желаемых функций и предпочтений, высоты и площади помещения, размера потолочного люка, интерьера Вашей комнаты и финансовых возможностей.

2. Надежность

Гарантия на все лестницы составляет 3 года. Лестницы изготовлены из экологически чистого материала – высококачественной древесины. Крепежная конструкция и другие металлические элементы лестницы выполнены из прочной нержавеющей стали. Все лестницы FAKRO оснащены утепленной крышкой люка.

3. Безопасность

Лестница в зависимости от модели выдерживает нагрузку от 160 до 200 кг. Прочность гарантируют соединения тетивы боковых элементов и ступени лестницы в крепление «ласточкин хвост», а сами ступени снабжены противоскользящими выемками.

С помощью специального стержня и замка, встроенного в люк, крышку люка можно легко закрыть, что обеспечит защиту от несанкционированного проникновения на чердак.

4. Простота и удобство монтажа и эксплуатации

Складные лестницы поставляются полностью в сборе, что делает установку лестницы простой и быстрой. Угловые петли-шарниры и специальный трафарет, поставляемые в комплекте, позволяют Вам самим регулировать высоту лестницы до нужного размера.

5. Сервис

Покупая лестницу от лидера рынка, Вы всегда можете получить дополнительную информацию по техническим вопросам и приобрести запчасти в случае повреждения какой-либо детали.

6. Доступность

Одним из принципов компании FAKRO является доступность, поэтому все лестницы имеют невысокую цену и всегда есть на складе.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

• КОМПАКТНОСТЬ

В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно убирать и хранить в потолке, закрыв крышку люка;

• ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ

Наличие утеплителя в крышке люка и специального контура уплотнения по периметру, позволяют избежать теплопотерь между неотапливаемым чердаком и помещением;

• МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Высококачественная древесина сосны;

• ПРОЧНОСТЬ

Выдерживают нагрузку до 160 кг;

• ГАРАНТИЯ


3 года.



Лестница
LWS



Лестница
LWK

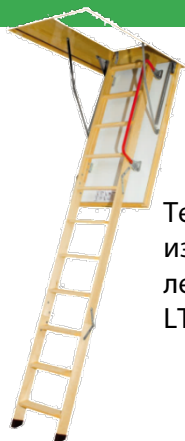

Термо-
изоляционная
лестница
LTK Thermo



Термо-
изоляционная
лестница
LWL Extra



Супер-
энергосберегающая
лестница
LWT

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ LWS, LWK

- Утепленная крышка люка, облицованной с двух сторон ДВП (толщина крышки люка с утеплителем – 36 мм);
- Регулирование положение лестничного марша с помощью стальных петель-шарниров;
- Противоскользящие ступени;
- 1 контур уплотнения;
- Совместимость со всеми аксессуарами
- для чердачных лестниц FAKRO



Лестница LWS

- Бежевая крышка люка



Лестница LWK


- Белая крышка люка
- Наконечники на ножки (кроме 4-х сегментных лестниц)
- Черный металлический поручень



УТЕПЛЕННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ LTK THERMO

Оптимальное решение для домов со значительной разницей температур между этажами

- Белая крышка люка (толщина с утеплителем - 66 мм)
- противоскользящие ступени;
- Наконечники на ножки (кроме 4-х сегментных лестниц);
- 1 контур уплотнения в модели LTK;
- Металлический поручень.

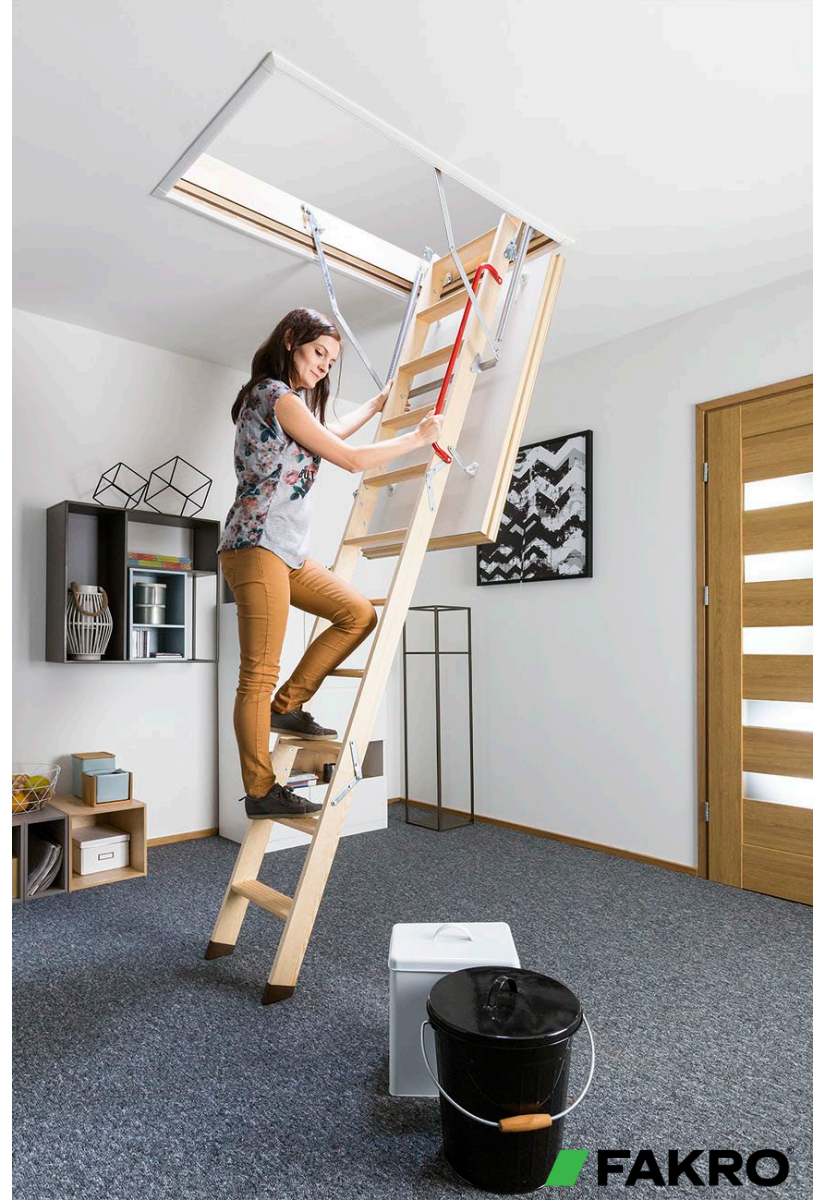

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LWL EXTRA

Повышенные теплоизоляционные параметры и
высокий класс герметичности

- Белая крышка люка (толщина с утеплителем - 56 мм)
- Специальные крепления-защелки для простого и быстрого монтажа крышки люка после монтажа лестницы в проеме;
- Противоскользящие ступени;
- 2 контура уплотнения;
- Вспомогательный механизм
- 2 металлических поручня.



ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LWL EXTRA

FAKRO

СУПЕР- ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT

Высокая герметичность
и минимальные потери тепла



- Прекрасно подходит для домов с неотапливаемым холодным чердаком;
- Нагрузка перенесена на лестничный марш;
- Белая крышка люка (толщина с утеплителем - 80 мм)
- Противоскользящие ступени;
- 3 контура уплотнения;
- Металлический поручень.



СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

• КОМПАКТНОСТЬ

В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно убирать и хранить в потолке, закрыв крышку люка;

• ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ


Наличие утеплителя в крышке люка и специального контура уплотнения по периметру, позволяют избежать теплопотерь между неотапливаемым чердаком и помещением;

• ПРОЧНОСТЬ

Выдерживают нагрузку до 200кг;

• ГАРАНТИЯ

3 года.

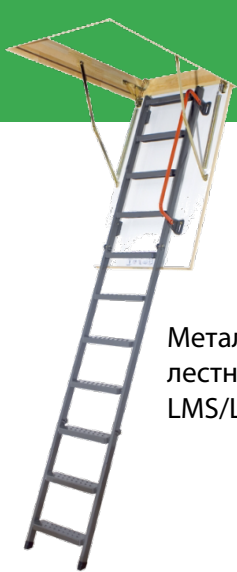

Металлическая
лестница
LMS/LMK



Металлическая
лестница для
высоких потолков
LMP



Металлическая
лестница
LML



Ножничная
лестница
LSF



Ножничная
лестница
LST

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ LMS, LMK

Удобный и безопасный доступ на чердак

- Утепленная крышка люка (толщина с утеплителем - 36мм);
- Противоскользящие ступени;
- 1 контур уплотнения;




**Металлическая
лестница
LMS**

- Бежевая
крышка люка



**Металлическая
лестница
LMK**

- Белая крышка
люка
- Боковой
металлический
поручень
- Наконечники на
ножки

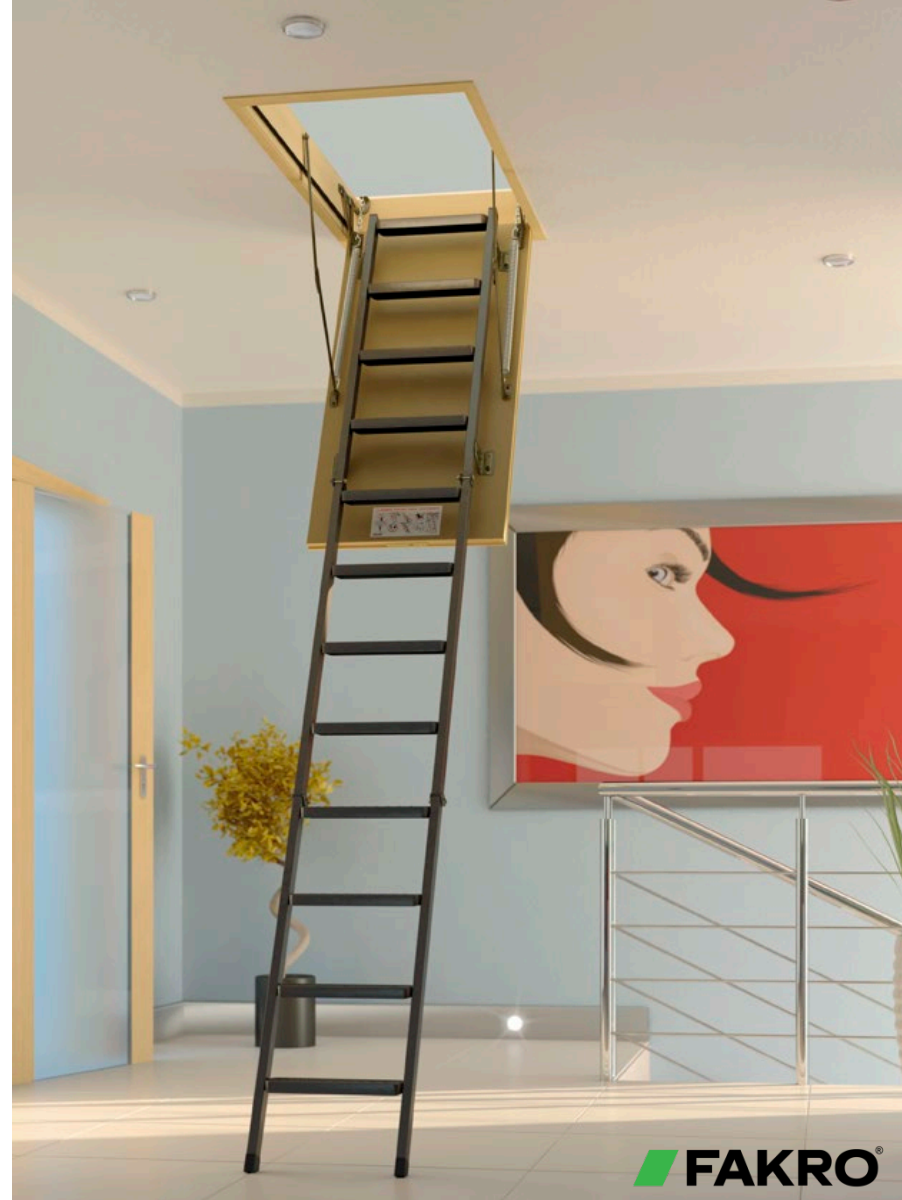


МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ ЛЕСТНИЦА LTM

Удобный и безопасный доступ на чердак

- Утепленная крышка люка (толщина с утеплителем - 66мм);
- Противоскользящие ступени;
- 1 контур уплотнения;

Металлическая лестница LMK

- деревянный короб
- металлический лестничный марш
- утепленная крышка люка (толщина 66 мм)
- выдерживает до 200 кг

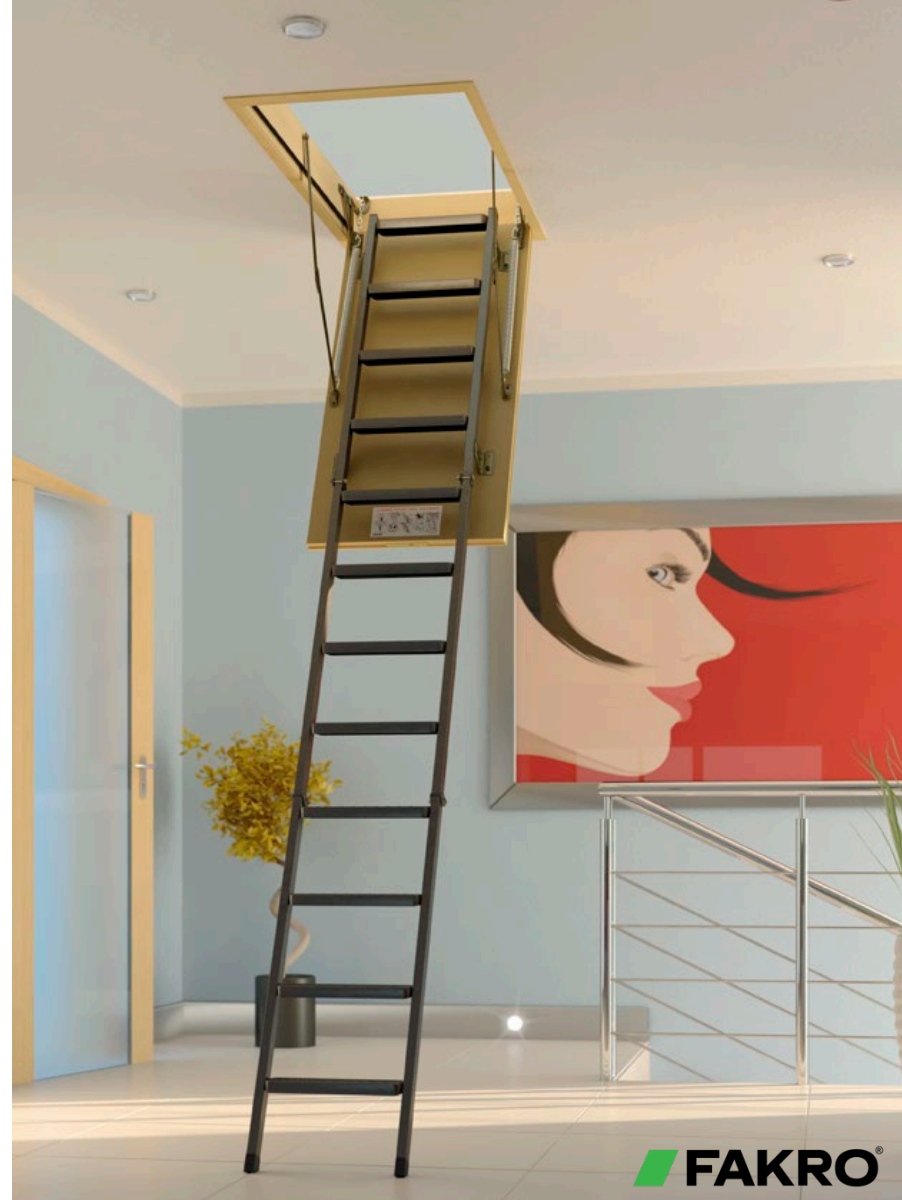

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMP

Для высоких потолков

- Для домов с высокими потолками от 300 до 366 см;
- Специальные фиксаторы в местах соединения сегментов предотвращают случайное складывание лестницы;
- Белая крышка люка (толщина с утеплителем - 36 мм)
- Противоскользящие ступени;
- 1 контур уплотнения;
- Поручень со вспомогательным механизмом



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMP

FAKRO

NEW

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LML Lux

Регулирование лестницы под высоту потолка

- Белая крышка люка (толщина с утеплителем - 36 мм);
- 1 контур уплотнения;
- Противоскользящие ступени;
- Противоскользящие ступени;
- Телескопические ножки с наконечниками.



Возможна
установка с
люком DRL



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LML Lux

FAKRO

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Для безопасного выхода на плоскую крышу



Люк DRL



Металлическая
лестница LML Lux



НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LSF

С огнестойким люком

- Огнестойкая крышка люка (толщина с утеплителем - 56 мм);
- 1 контур уплотнения;
- Противоскользящие ступени;
- Система регулировки высоты лестницы;
- Оцинкованная сталь;
- Боковые поручни в форме буквы «S».

Высокий
показатель
огнестойкости
60 минут



сертифицирована
в России




FAKRO


НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LSF

НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LST-B

Идеально подходит для помещений, в которых мало места для раскладывания

- Белая крышка люка (толщина с утеплителем - 36 мм);
- 1 контур уплотнения;
- Противоскользящие ступени;
- Система регулировки высоты лестницы;
- Боковые поручни в форме буквы «S».

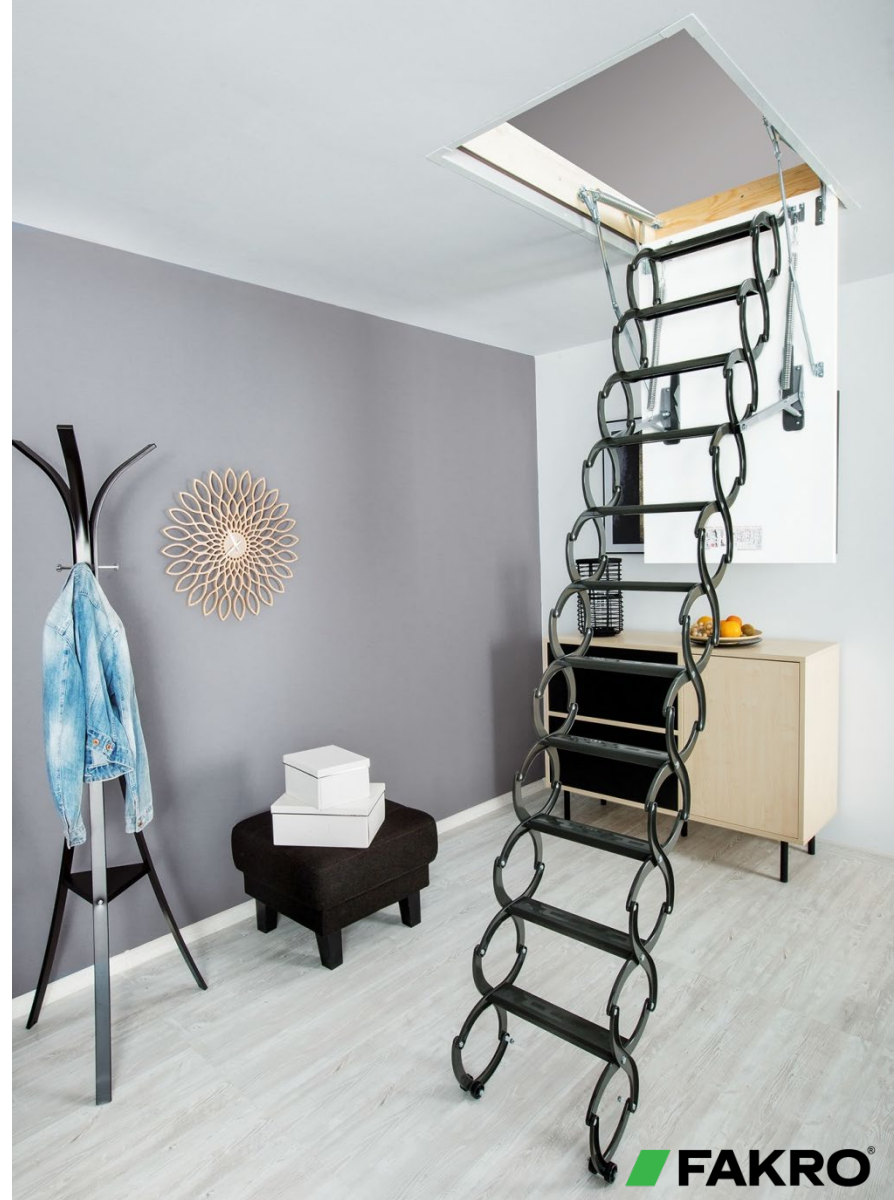



Теплоизоляционный комплект LXД



Монтажный комплект LХК-RU, LХК-D



Термочехол для чердачной лестницы LXP-RU



Защитный утепляющий короб LXW-RU



Газовый доводчик LXM-3



Декоративные планки LXL



Наконечники LXS



Дополнительная ступень LXT



Поручень LXH

ЧЕРДАЧНОЕ ОКНО

Используется для вентиляции нежилых чердачных и цокольных помещений, и для вентзазора между утеплителем и фасадной облицовкой.

Не подвержено коррозии и УФ-излучению.

Материал: ударопрочный полипропилен

Подача свежего воздуха

Регулировка температуры и влажности
Очистка воздуха от вредных примесей

Декоративная функция

Лицевая сторона выполнена в виде жалюзи и оснащена москитной сеткой.



КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Идеальное решение для обустройства неиспользуемых пространств в доме.

Утепленная створка, толщина утеплителя 3 см;

высокие показатели герметичности;

ширина дверного короба – 9 см;

толщина дверного короба – 2,7 см;

универсальный способ открывания;

простой и быстрый монтаж.



ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

STOPRAIN

Стандартные козырьки



Цвет: прозрачный
Кронштейн черный /
поликарбонат прозрачный



Цвет: молочный
Кронштейн коричневый /
поликарбонат молочный
(белый)



Цвет: бронзовый
Кронштейн черный /
поликарбонат бронзовый


- ✓ Легкость и ударопрочность конструкции;
- ✓ устойчивость к снегу и порывам ветра;
- ✓ стойкость к воздействию УФ-лучей;
- ✓ возможность увеличения длины козырька за счет установки дополнительных секций.

Варианты установки козырьков:

- над входными дверьми;
- над гаражными воротами;
- над окнами;
- над балконами;
- над кондиционерами.



Цвет: серебристый
Кронштейн серебристый /
поликарбонат серебристый




Цвет: зеленый
Кронштейн зеленый /
поликарбонат бронзовый



Цвет: красный
Кронштейн красный /
поликарбонат молочный
(белый)

ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

Усиленные козырьки

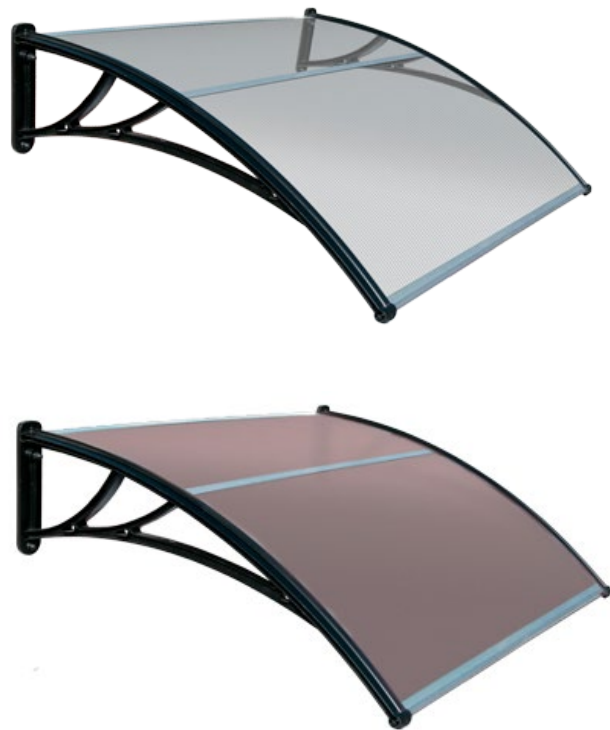

Отличия от стандартных козырьков:

- Выдерживают нагрузку 120 кг вместо стандартных 18 кг.
- 1505x1070x315 мм вместо стандартного 1500x930x280 мм.
- Усиленные кронштейны.
- Дополнительный алюминиевый профиль для прочности.